

Nieuwe schoorsteen

Schoorsteenkap conform afdekker, tot de mogelikhede horen ook diverse soorten RVS, zink of aluminium composiet.

Hijsoog, bevestigd aan draadeind

Doorvoer met waterdichte opstand

Afwerking:

- Steenstrips, dikte 25mm.
- Mineralesteenstrips, dikte 5mm.
- Gecoate of gestucte afwerking.
- Of in overleg een afwerking naar keuze (duurzaam hout/zink/gekeimd etc.)

Aluminium profiel verwerkt in body.

Bestaande schoorsteen

18 ponds venuslood of ubiflex / leadax loodvervange, verwerkt in body, loketten voorzien van felsrand.

Aluminium scharnier klep bevestigd op kap sporen, panlat naderhand door aannemer te bevestiging over scharnierklep.

Buitenmaat bestaandeschoorsteen

Schoorsteenkap conform afdekker, tot de mogelikhede horen ook diverse soorten RVS, zink of aluminium composiet.

Hijsoog, bevestigd aan draadeind

Doorvoer met waterdichte opstand

Afwerking:

- Steenstrips, dikte 25mm.
- Mineralesteenstrips, dikte 5mm.
- Gecoate of gestucte afwerking.
- Of in overleg een afwerking naar keuze (duurzaam hout/zink/gekeimd etc.)


Aluminium profiel verwerkt in body.

Bestaande schoorsteen

18 ponds venuslood of ubiflex / leadax loodvervange, verwerkt in body, loketten voorzien van felsrand.

Aluminium scharnier klep bevestigd op kap sporen, panlat naderhand door aannemer te bevestiging over scharnierklep.

Buitenmaat bestaandeschoorsteen

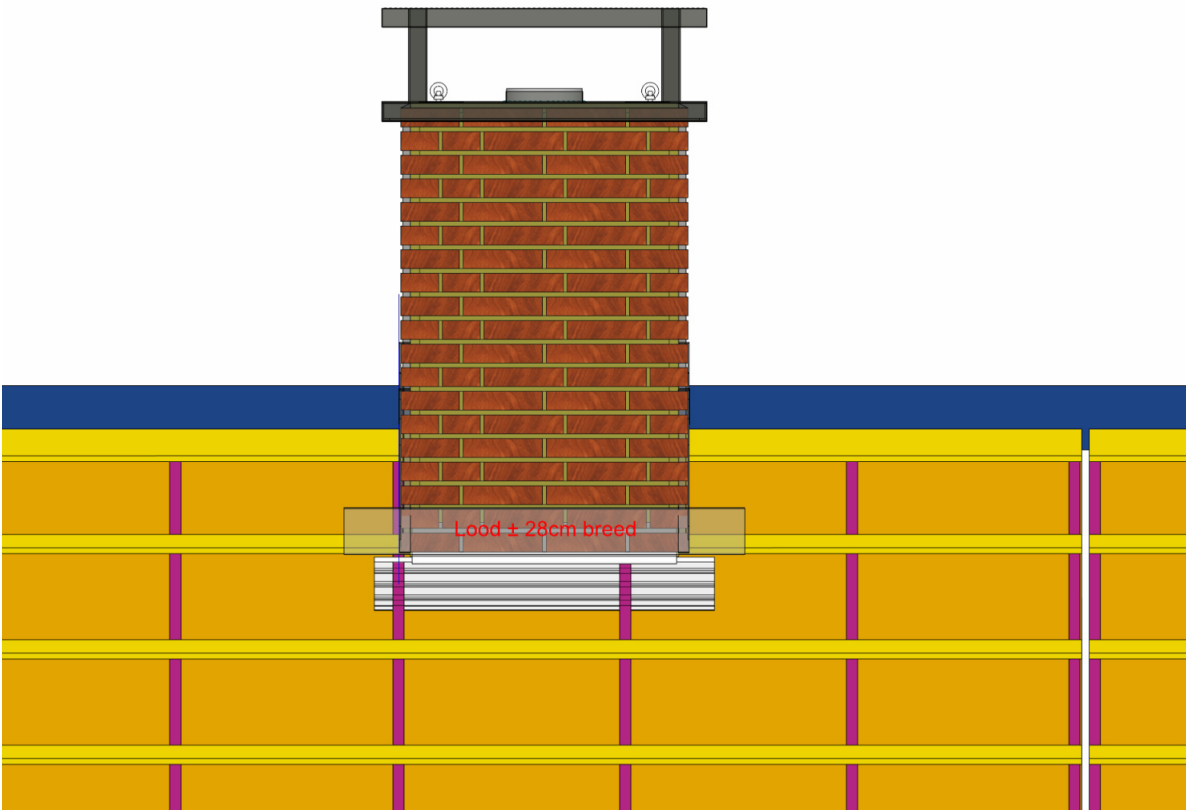

Schoorsteenkap conform afdekker, tot de mogelikhede horen ook diverse soorten RVS, zink of aluminium composiet.

Hijsoog, bevestigd aan draadeind

Doorvoer met waterdichte opstand

Afwerking:


- Steenstrips, dikte 25mm.
- Mineralesteenstrips, dikte 5mm.
- Gecoate of gestucte afwerking.
- Of in overleg een afwerking naar keuze (duurzaam hout/zink/gekeimd etc.)

Aluminium profiel verwerkt in body

Bestaande schoorsteen

18 ponds venuslood of ubiflex / loodvervange, verwerkt in body loketten voorzien van felsrand.

Aluminium scharnier klep bevestigd op kap sporen, panlat naderhand door aannemer te bevestiging over s

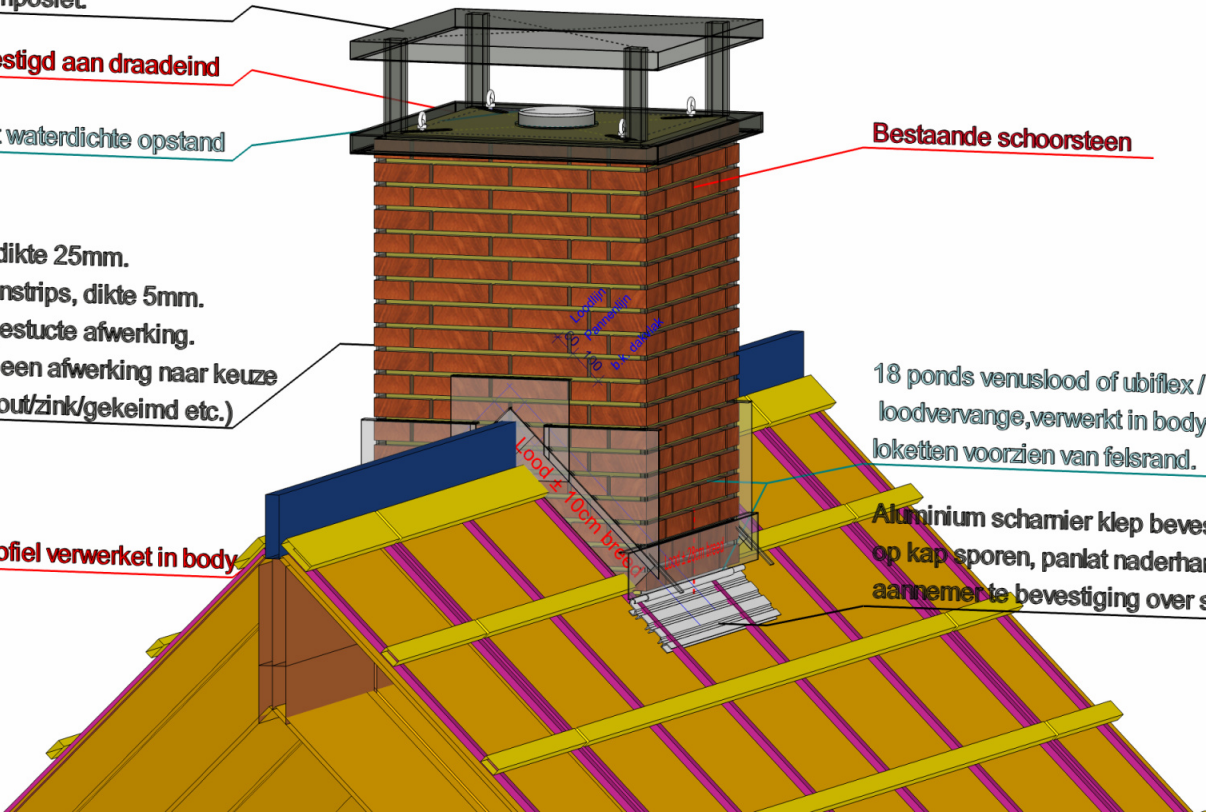

Overzet schoorsteen

Schoorsteenkap conform afdekker, tot de mogelikhede horen ook diverse soorten RVS, zink of aluminium composiet.

Hijsoog, bevestigd aan draadeind

Doorvoer met waterdichte opstand

Afwerking:
-Steenstrips, dikte 25mm.
-Mineralesteenstrips, dikte 5mm.
-Gecoate of gestucte afwerking.
-Of in overleg een afwerking naar keuze (duurzaam hout/zink/gekeimd etc.)


-Is de ruimte tussen de bestaande schoorsteen en de overzetschoorsteen meer dan 15mm breng dan opvulhout aan
-Zet de schoorsteen onder de loketten vast. (gebruik een ring achter de schroefkop)

Overzetschoorsteen één kop groter

25mm dikke brandwerende body van gerecycled materiaal, binnen en buitenzijde afgewerkt met glasvezelversterkt cementgebonden composiet.

18 ponds venuslood of ubiflex / leadax loodvervange, verwerkt in body, loketten voorzien van felsrand.

Binnenmaat overzetschoorsteen

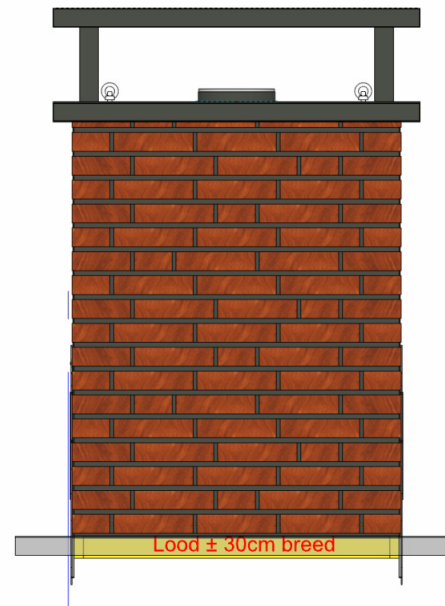

Schoorsteenkap conform afdekker, tot de mogelikhede horen ook diverse soorten RVS, zink of aluminium composiet.

Hijsoog, bevestigd aan draadeind

Doorvoer met waterdichte opstand

Afwerking:
-Steenstrips, dikte 25mm.
-Mineralesteenstrips, dikte 5mm.
-Gecoate of gestucte afwerking.
-Of in overleg een afwerking naar keuze (duurzaam hout/zink/gekeimd etc.)

-Is de ruimte tussen de bestaande schoorsteen en de overzetschoorsteen meer dan 15mm breng dan opvulhout aan
-Zet de schoorsteen onder de loketten vast. (gebruik een ring achter de schroefkop)

Overzetschoorsteen één kop groter

25mm dikke brandwerende body van gerecycled materiaal, binnen en buitenzijde afgewerkt met glasvezelversterkt cementgebonden composiet.

18 ponds venuslood of ubiflex / leadax loodvervange, verwerkt in body, loketten voorzien van felsrand.

Binnenmaat overzetschoorsteen

Schoorsteenkap conform afdekker, tot de mogelikhede horen ook diverse soorten RVS, zink of aluminium composiet.

Hijsoog, bevestigd aan draadeind

Doorvoer met waterdichte opstand

Afwerking:
-Steenstrips, dikte 25mm.
-Mineralesteenstrips, dikte 5mm.
-Gecoate of gestucte afwerking.
-Of in overleg een afwerking naar keuze (duurzaam hout/zink/gekeimd etc.)

-Is de ruimte tussen de bestaande schoorsteen en de overzetschoorsteen meer dan 15mm breng dan opvulhout aan
-Zet de schoorsteen onder de loketten vast. (gebruik een ring achter de schroefkop)

Overzetschoorsteen één kop groter

25mm dikke brandwerende body van gerecycled materiaal, binnen en buitenzijde afgewerkt met glasvezelversterkt cementgebonden composiet.

18 ponds venuslood of ubiflex / leadax loodvervange, verwerkt in body, loketten voorzien van felsrand.

Binnenmaat overzetschoorsteen



Schoorsteenkap conform afdekker, tot de mogelikhede horen ook diverse soorten RVS, zink of aluminium composiet.

Hijsoog, bevestigd aan draadeind

Doorvoer met waterdichte opstand

Afwerking:
-Steenstrips, dikte 25mm.
-Mineralesteenstrips, dikte 5mm.
-Gecoate of gestucte afwerking.
-Of in overleg een afwerking naar keuze (duurzaam hout/zink/gekeimd etc.)

-Is de ruimte tussen de bestaande schoorsteen en de overzetschoorsteen meer dan 15mm breng dan opvulhout aan
-Zet de schoorsteen onder de loketten vast. (gebruik een ring achter de schroefkop)

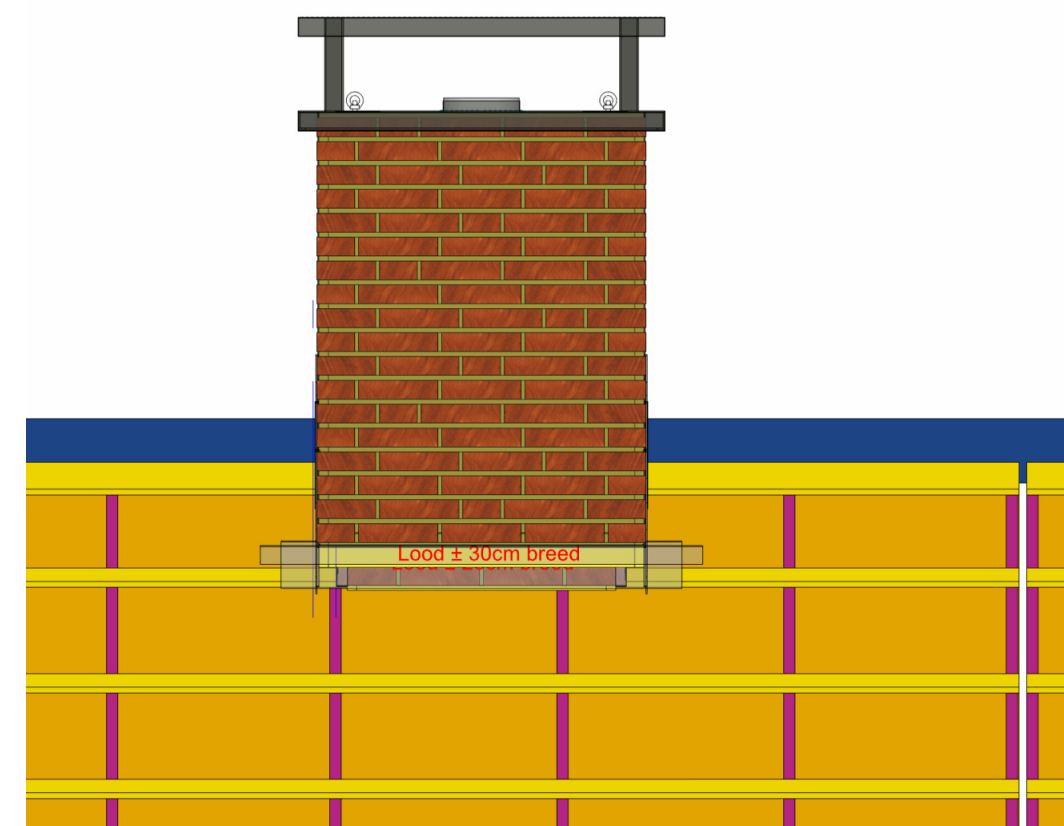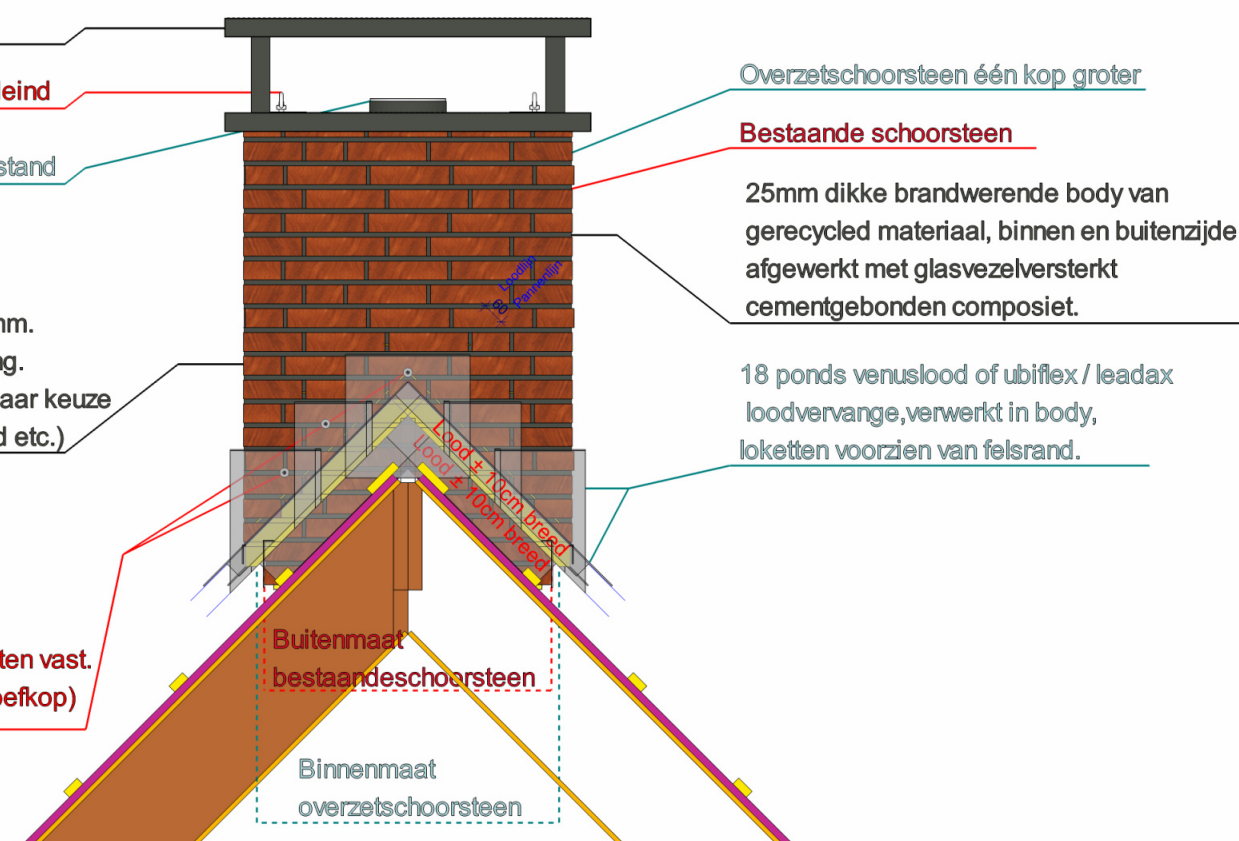


Schoorsteenkap conform afdekker, tot de mogelikhede horen ook diverse soorten RVS, zink of aluminium composiet.

Hijsoog, bevestigd aan draadeind

Doorvoer met waterdichte opstand

Afwerking:
-Steenstrips, dikte 25mm.
-Mineralesteenstrips, dikte 5mm.
-Gecoate of gestucte afwerking.
-Of in overleg een afwerking naar keuze (duurzaam hout/zink/gekeimd etc.)

-Is de ruimte tussen de bestaande schoorsteen en de overzetschoorsteen meer dan 15mm breng dan opvulhout aan
-Zet de schoorsteen onder de loketten vast. (gebruik een ring achter de schroefkop)

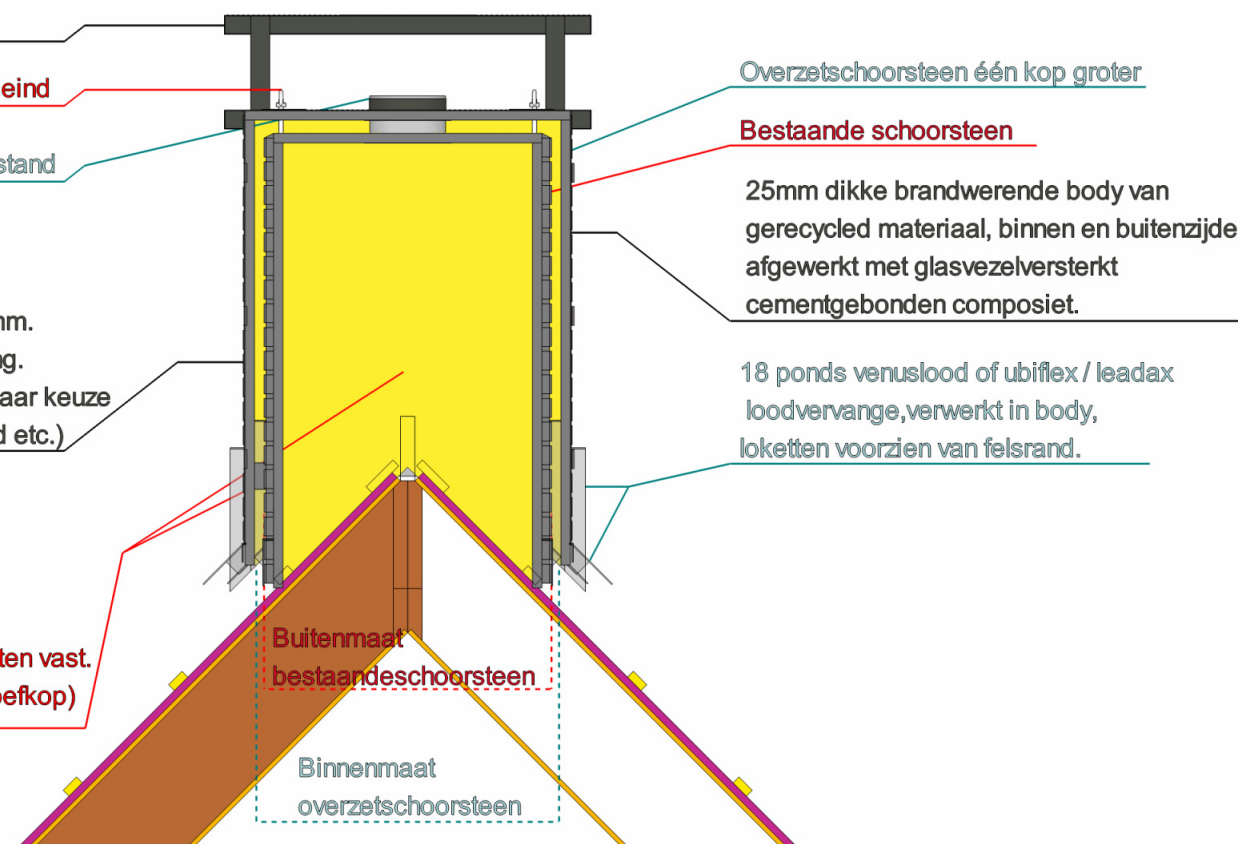

Schoorsteenkap conform afdekker, tot de mogelikhede horen ook diverse soorten RVS, zink of aluminium composiet.

Hijsoog, bevestigd aan draadeind

Doorvoer met waterdichte opstand

Afwerking:
-Steenstrips, dikte 25mm.
-Mineralesteenstrips, dikte 5mm.
-Gecoate of gestucte afwerking.
-Of in overleg een afwerking naar keuze (duurzaam hout/zink/gekeimd etc.)

-Is de ruimte tussen de bestaande schoorsteen en de overzetschoorsteen meer dan 15mm breng dan opvulhout aan
-Zet de schoorsteen onder de loketten vast. (gebruik een ring achter de schroefkop)

